

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

AN

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : C08K 3/32, C08L 67/02, 69/00	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/40092 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 30. Oktober 1997 (30.10.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/01912 (22) Internationales Anmeldedatum: 17. April 1997 (17.04.97) (30) Prioritätsdaten: 196 15 230.5 18. April 1996 (18.04.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GAREISS, Brigitte [DE/DE]; Am Zollstock 18, D-67271 Obersülzen (DE). SCHNEIDER, Hans-Michael [DE/DE]; Bertha-von-Suttner-Strasse 6, D-67549 Worms (DE). WEBER, Martin [DE/DE]; Diedesfelder Strasse 26, D-67487 Maikammer (DE). (74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGESELLSCHAFT; D-67056 Ludwigshafen (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>
(54) Title: FIREPROOFED THERMOPLASTIC MOULDING MASSES (54) Bezeichnung: FLAMMGESCHÜTZTE THERMOPLASTISCHE FORMMASSEN (57) Abstract Fireproofed thermoplastic moulding masses contain: (A) 5 to 99 % by weight of a thermoplastic polymer; (B) 0.1 to 50 % by weight of a phosphazene of general formula (I) $(PN_{2-x}H_{1-y})_z$, in which x, y and z independently stand for the following numeric values: $1 > x > 0.05$; $1 > y > 0.05$; and $z > 1$; and (C) 0 to 70 % by weight of other additives and processing aids, the sum of the percentages by weight of components (A) to (C) being 100 %. (57) Zusammenfassung Flammgeschützte thermoplastische Formmassen, enthaltend A) 5 bis 99 Gew.-% eines thermoplastischen Polymeren, B) 0,1 bis 50 Gew.-% eines Phosphazens der allgemeinen Formel (I): $(PN_{2-x}H_{1-y})_z$, worin x, y und z unabhängig voneinander folgende Zahlenwerte bedeuten: $1 > x > 0.05$, $1 > y > 0.05$, $z > 1$, C) 0 bis 70 Gew.-% weiterer Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel, wobei die Summe der Gewichtsprozent der Komponenten A) bis C) 100 % ergibt.		

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Flammgeschützte thermoplastische Formmassen

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft flammgeschützte thermoplastische Formmassen, enthaltend

A) 5 bis 99 Gew.-% eines thermoplastischen Polymeren

10 B) 0,1 bis 50 Gew.-% eines Phosphazens der allgemeinen Formel I



worin x, y und z unabhängig voneinander folgende Zahlenwerte be-
15 deuten:

$$1 > x > 0,05$$

$$1 > y > 0,05$$

$$z > 1$$

20

C) 0 bis 70 Gew.-% weiterer Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel,

wobei die Summe der Gewichtsprocente der Komponenten A) bis C)
25 100 % ergibt.

Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung der erfindungsgemäßen Formmassen zur Herstellung von Fasern, Folien und Formkörpern sowie die hierbei erhältlichen Formkörper.

30

Halogenhaltige flammgeschützte Thermoplaste sind neben anderen Nachteilen toxikologisch bedenklich und werden in zunehmendem Maße durch halogenfreie flammgeschützte Thermoplaste ersetzt.

35 Wesentliche Anforderungen für derartige Flammschutzmittelsysteme sind insbesondere eine helle Eigenfarbe, ausreichende Temperaturstabilität bei der Einarbeitung in den Thermoplasten sowie der Erhalt der Wirksamkeit bei Zusatz von faserförmigen Füllstoffen (sog. Dachteffekt bei Glasfasern, welcher die Flammschutzwirkung
40 negativ beeinflußt).

Neben rotem Phosphor enthaltenden Thermoplasten kommen vier weitere halogenfreie Flammschutzmittel in Betracht.

45

BESTÄTIGUNGSKOPIE

2

- 1) Anorganische Flammschutzmittel auf Basis von Hydroxiden oder Carbonaten, insbesondere des Magnesiums, welche in hohen Mengen eingesetzt werden müssen, um ausreichend wirksam zu sein,
- 5 2) Stickstoffhaltige Flammschutzmittel wie Melamincyanurat, welches meist nur in unverstärkten Thermoplasten ausreichenden Flammschutz zeigen,
- 3) Phosphorverbindungen, wie Triphenylphosphinoxid als Flammschutzmittel, die in vielen Thermoplasten den unerwünschten Nebeneffekt eines Weichmachers zeigen,
- 10 4) Ammoniumpolyphosphate oder Melaminphosphat, welche bei Temperaturen oberhalb von 200°C keine ausreichende Thermostabilität besitzen.
- 15

Phosphazene und ihre Wirkung als Flammschutzmittel in Thermoplasten sind aus der US 3,332,905 und aus C. W. Allen, Journal of Fire Sciences 11, 1993, S. 320 bis 328 bekannt.

20

Aus der EP-A 417 839 ist der Zusatz eines Phosphams der Formel $(PN_2H)_x$ als Flammschutzmittel für Thermoplaste bekannt. Wie thermogravimetrische Untersuchungen in der EP-A 417 839 zeigen, ist $(PN_2H)_x$ bis 390°C thermostabil, weist jedoch Nachteile in an-

25 deren Flammschutzeigenschaften aus, da keine Krustenbildung bei Entzünden erfolgt und somit der Zusatz eines Antitropfmittels gegen brennendes Abtropfen sowie eines die Verkohlungsverstärkenden Additivs notwendig macht.

30 Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, ein Flammschutzmittel für Thermoplaste zur Verfügung zu stellen, welches eine ausreichende Krustenbildung und Verkohlen beim Entzünden zeigt und nicht brennend abtropft.

35 Demgemäß wurden die eingangs definierten Formmassen gefunden. Bevorzugte Ausführungsformen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Überraschenderweise führt die Zugabe eines hochvernetzten Phosphazens zu flammgeschützten Formmassen, welche nicht brennend

40 abtropfen und eine ausreichende Krustenbildung und Verkohlungsverstärkung zeigen. Dies ist insofern überraschend, da hochvernetzte Phosphazene thermisch sehr stabil sind, d.h. chemisch inert sind und somit eine schlechtere Wirksamkeit zeigen sollten.

45

Als Komponente A) enthalten die erfindungsgemäßen Formmassen 5 bis 99, vorzugsweise 10 bis 80 und insbesondere 30 bis 80 Gew.-% eines thermoplastischen Polymeren.

- 5 Grundsätzlich zeigt sich der vorteilhafte Effekt bei den erfindungsgemäßen Formmassen bei Thermoplasten jeglicher Art. Eine Aufzählung geeigneter Thermoplaste findet sich beispielsweise im Kunststoff-Taschenbuch (Hrsg. Saechtling), Auflage 1989, wo auch Bezugsquellen genannt sind. Verfahren zur Herstellung
 10 solcher thermoplastischer oder duroplastischer Kunststoffe sind dem Fachmann an sich bekannt. Nachstehend seien einige bevorzugte Kunststoffarten etwas näher erläutert.

1. Polyoxymethylenhomo- oder -copolymerisate

15

Derartige Polymerisate sind dem Fachmann an sich bekannt und in der Literatur beschrieben.

Ganz allgemein weisen diese Polymere mindestens 50 mol-% an


- 20 wiederkehrenden Einheiten $-\text{CH}_2\text{O}-$ in der Polymerhauptkette auf.

Die Homopolymeren werden im allgemeinen durch Polymerisation von Formaldehyd oder Trioxan hergestellt, vorzugsweise in der Gegenwart von geeigneten Katalysatoren.

25


Im Rahmen der Erfindung werden Polyoxymethylencopolymere bevorzugt, insbesondere solche, die neben den wiederkehrenden Einheiten $-\text{CH}_2\text{O}-$ noch bis zu 50, vorzugsweise 0,1 bis 20 und insbesondere 0,3 bis 10 mol-% an wiederkehrenden Einheiten

30

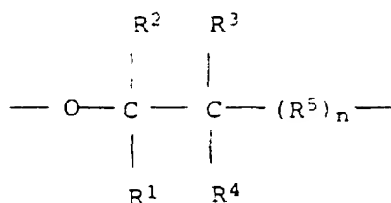


35

- enthalten, wobei R^1 bis R^4 unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom, eine C_1 - bis C_4 -Alkylgruppe oder eine halogensubstituierte Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen und R^5 eine $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{O}-$, eine
 40 C_1 - bis C_4 -Alkyl- oder C_1 - bis C_4 -Haloalkyl substituierte Methylengruppe oder eine entsprechende Oxymethylengruppe darstellen und n einen Wert im Bereich von 0 bis 3 hat. Vorteilhafterweise können diese Gruppen durch Ringöffnung von cyclischen Ethern in die Copolymere eingeführt werden. Bevorzugte cyclische Ether sind
 45 solche der Formel

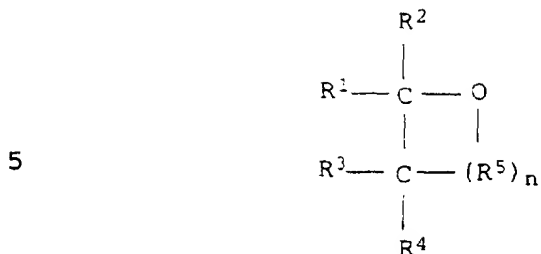

wobei R^1 bis R^5 und n die oben genannte Bedeutung haben. Nur bei-
 10 spielsweise seien Ethylenoxid, 1,2-Propylenoxid, 1,2-Butylenoxid, 1,3-Butylenoxid, 1,3-Dioxan, 1,3-Dioxolan und 1,3-Dioxepan als cyclische Ether genannt sowie lineare Oligo- oder Polyformale wie Polydioxolan oder Polydioxepan als Comonomere genannt.

15 Ebenfalls geeignet sind Oxymethylenterpolymerisate, die bei- spielsweise durch Umsetzung von Trioxan, einem der vorstehend be- schriebenen cyclischen Ether mit einem dritten Monomeren, vor- zugsweise einer bifunktionellen Verbindung der Formel



wobei Z eine chemische Bindung, $-O-$, $-ORO-$ ($R = C_1-$ bis C_8 -Alkylen oder C_2- bis C_8 -Cycloalkylen) ist, hergestellt werden.

25 Bevorzugte Monomere dieser Art sind Ethylendiglycid, Diglycidylether und Diether aus Glycidylen und Formaldehyd, Dioxan oder Trioxan im Molverhältnis 2 : 1 sowie Diether aus 2 mol Glycidyl- verbindung und 1 mol eines aliphatischen Diols mit 2 bis 8 C-Atomen wie beispielsweise die Diglycidylether von Ethylengly-
 30 kol, 1,4-Butandiol, 1,3-Butandiol, Cyclobutan-1,3-diol, 1,2-Pro- pandiol und Cyclohexan-1,4-diol, um nur einige Beispiele zu nen- nen.

Verfahren zur Herstellung der vorstehend beschriebenen Homo- und
 35 Copolymerisate sind dem Fachmann bekannt und in der Literatur be- schrieben, so daß sich hier nähere Angaben erübrigen.

Die bevorzugten Polyoxymethylencopolymere haben Schmelzpunkte von mindestens 150°C und Molekulargewichte (Gewichtsmittelwert) M_w im
 40 Bereich von 5000 bis 200000, vorzugsweise von 7000 bis 150000.

Endgruppenstabilisierte Polyoxymethylenpolymerisate, die an den Kettenenden C-C-Bindungen aufweisen, werden besonders bevorzugt.

2. Polycarbonate und Polyester

Geeignete Polycarbonate sind an sich bekannt. Sie sind z.B. entsprechend den Verfahren der DE-B-1 300 266 durch Grenzflächenpolykondensation oder gemäß dem Verfahren der DE-A-14 95 730 durch Umsetzung von Biphenylcarbonat mit Bisphenolen erhältlich. Bevorzugtes Bisphenol ist 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propan, im allgemeinen - wie auch im folgenden - als Bisphenol A bezeichnet.

10 Anstelle von Bisphenol A können auch andere aromatische Dihydroxyverbindungen verwendet werden, insbesondere 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)pentan, 2,6-Dihydroxynaphtalin, 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon, 4,4'-Dihydroxydiphenylether, 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfit, 4,4'-Dihydroxydiphenylmethan, 1,1-Di-(4-hydroxyphenyl)ethan oder 4,4-Dihydroxydiphenyl sowie Mischungen der vor-

15 genannten Dihydroxyverbindungen.

Besonders bevorzugte Polycarbonate sind solche auf der Basis von Bisphenol A oder Bisphenol A zusammen mit bis zu 30 mol.-% der

20 vorstehend genannten aromatischen Dihydroxyverbindungen.

Die relative Viskosität dieser Polycarbonate liegt im allgemeinen im Bereich von 1,1 bis 1,5, insbesondere 1,28 bis 1,4 (gemessen bei 25°C in einer 0,5 gew.-%igen Lösung in Dichlormethan).

25

Geeignete Polyester sind ebenfalls an sich bekannt und in der Literatur beschrieben. Sie enthalten einen aromatischen Ring in der Hauptkette, der von einer aromatischen Dicarbonsäure herührt. Der aromatische Ring kann auch substituiert sein, z.B.

30 durch Halogen wie Chlor und Brom oder durch C₁-C₄-Alkylgruppen wie Methyl-, Ethyl-, i- bzw. n-Propyl- und n-, i- bzw. tert.-Butylgruppen.

Die Polyester können durch Umsetzung von aromatischen Dicarbonsäuren, deren Estern oder anderer esterbildender Derivate derselben mit aliphatischen Dihydroxyverbindungen in an sich bekannter Weise hergestellt werden.

35

Als bevorzugte Dicarbonsäuren sind Naphthalindicarbonsäure, Terephthalsäure und Isophthalsäure oder deren Mischungen zu nennen. Bis zu 10 mol.-% der aromatischen Dicarbonsäuren können durch aliphatische oder cycloaliphatische Dicarbonsäuren wie Adipinsäure, Azelainsäure, Sebacinsäure, Dodecandisäuren und Cyclohexandicarbonsäuren ersetzt werden.

40

45

Von den aliphatischen Dihydroxyverbindungen werden Diole mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, insbesondere 1,2-Ethandiol, 1,4-Butandiol, 1,6-Hexandiol, 1,4-Hexandiol, 1,4-Cyclohexandiol und Neopentylglykol oder deren Mischungen bevorzugt.

5

Als besonders bevorzugte Polyester sind Polyalkylenterephthalate, die sich von Alkandiolen mit 2 bis 6 C-Atomen ableiten, zu nennen. Von diesen werden insbesondere Polyethylenterephthalat, Polyethylenaphthalat und Polybutylenterephthalat bevorzugt.

10

Die Viskositätszahl der Polyester liegt im allgemeinen im Bereich von 60 bis 200 ml/g (gemessen in einer 0,5 gew.-%igen Lösung in einem Phenol/o-Dichlorbenzolgemisch (Gew.-Verh. 1:1 bei 25°C)).

15 3. Polyolefine

Hier sind ganz allgemein Polyethylen und Polypropylen sowie Copolymerisate auf der Basis von Ethylen oder Propylen, ggf. auch mit höheren α -Olefinen zu nennen. Entsprechende Produkte sind unter den Handelsnamen Lupolen® bzw. Novolen® von der BASF Aktiengesellschaft erhältlich.

20

4. Poly(meth)acrylate

25 Hierunter sind insbesondere Polymethylmethacrylat (PMMA) sowie Copolymere auf der Basis von Methylmethacrylat mit bis zu 40 Gew.-% weiterer copolymerisierbarer Monomere genannt, wie sie beispielsweise unter den Bezeichnungen Lucryl® von der BASF Aktiengesellschaft oder Plexiglas® von Röhm GmbH erhältlich sind.

30

5. Polyamide

Bevorzugt sind ganz allgemein Polyamide mit aliphatischem teilkristallinen oder teilaromatischem sowie amorphem Aufbau jeglicher Art und deren Blends. Entsprechende Produkte sind unter dem Handelsnamen Ultramid® von der BASF AG erhältlich.

35

6. Vinylaromatische Polymere

40 Das Molekulargewicht dieser an sich bekannten und im Handel erhältlichen Polymeren liegt im allgemeinen im Bereich von 1.500 bis 2.000.000, vorzugsweise im Bereich von 70.000 bis 1.000.000.

Nur stellvertretend seien hier vinylaromatische Polymere aus Styrol, Chlorstyrol, α -Methylstyrol und p-Methylstyrol genannt; in untergeordneten Anteilen (vorzugsweise nicht mehr als 20, insbesondere nicht mehr als 8 Gew.-%), können auch Comonomere wie

45

(Meth)acrylnitril oder (Meth)acrylsäureester am Aufbau beteiligt sein. Besonders bevorzugte vinylaromatische Polymere sind Polystyrol und schlagzäh modifiziertes Polystyrol. Es versteht sich, daß auch Mischungen dieser Polymeren eingesetzt werden können.

5 Die Herstellung erfolgt vorzugsweise nach dem in der EP-A-302 485 beschriebenen Verfahren.

Bevorzugte ASA-Polymerisate sind aufgebaut aus einer Weich- oder Kautschukphase aus einem Pfropfpolymerisat aus:

10

A₁ 50 bis 90 Gew.-% einer Pfropfgrundlage auf Basis von

A₁₁ 95 bis 99,9 Gew.-% eines C₂-C₁₀-Alkylacrylats und

15

A₁₂ 0,1 bis 5 Gew.-% eines difunktionellen Monomeren mit zwei olefinischen, nicht konjugierten Doppelbindungen, und

A₂ 10 bis 50 Gew.-% einer Pfropfaufgabe aus

20

A₂₁ 20 bis 50 Gew.-% Styrol oder substituierten Styrolen der allgemeinen Formel I oder deren Mischungen, und

A₂₂ 10 bis 80 Gew.-% Acrylnitril, Methacrylnitril, Acrylsäureestern oder Methacrylsäureestern oder deren Mischungen,

25

in Mischung mit einer Hartmatrix auf Basis eines SAN-Copolymeren A₃) aus:

30

A₃₁ 50 bis 90, vorzugsweise 55 bis 90 und insbesondere 65 bis 85 Gew.-% Styrol und/oder substituierten Styrolen der allgemeinen Formel I und

A₃₂ 10 bis 50, vorzugsweise 10 bis 45 und insbesondere 15 bis 35 Gew.-% Acrylnitril und/oder Methacrylnitril.

35

Bei der Komponente A₁) handelt es sich um ein Elastomeres, welches eine Glasübergangstemperatur von unter -20, insbesondere unter -30°C aufweist.

40

Für die Herstellung des Elastomeren werden als Hauptmonomere A₁₁) Ester der Acrylsäure mit 2 bis 10 C-Atomen, insbesondere 4 bis 8 C-Atomen eingesetzt. Als besonders bevorzugte Monomere seien hier tert.-, iso- und n-Butylacrylat sowie 2-Ethylhexylacrylat
45 genannt, von denen die beiden letztgenannten besonders bevorzugt werden.

Neben diesen Estern der Acrylsäure werden 0,1 bis 5, insbesondere 1 bis 4 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht $A_{11} + A_{12}$ eines polyfunktionellen Monomeren mit mindestens zwei olefinischen, nicht konjugierten Doppelbindungen eingesetzt. Von diesen werden 5 difunktionelle Verbindungen, d.h. mit zwei nicht konjugierten Doppelbindungen bevorzugt verwendet. Beispielsweise seien hier Divinylbenzol, Diallylfumarat, Diallylphthalat, Triallylcyanurat, Triallylisocyanurat, Tricyclodecenylnacrylat und Dihydrodicyclopentadienylnacrylat genannt, von denen die beiden letzten beson- 10 ders bevorzugt werden.

Verfahren zur Herstellung der Pfropfgrundlage A_1 sind an sich bekannt und z.B. in der DE-B 1 260 135 beschrieben. Entsprechende Produkte sind auch kommerziell im Handel erhältlich.

15

Als besonders vorteilhaft hat sich in einigen Fällen die Herstellung durch Emulsionspolymerisation erwiesen.

Die genauen Polymerisationsbedingungen, insbesondere Art, 20 Dosierung und Menge des Emulgators werden vorzugsweise so gewählt, daß der Latex des Acrylsäureesters, der zumindest teilweise vernetzt ist, eine mittlere Teilchengröße (Gewichtsmittel d_{50}) im Bereich von etwa 200 bis 700, insbesondere von 250 bis 600 nm aufweist. Vorzugsweise hat der Latex eine enge Teilchen- 25 größenverteilung, d.h. der Quotient

$$Q = \frac{d_{90} - d_{10}}{d_{50}}$$


30 ist vorzugsweise kleiner als 0,5, insbesondere kleiner als 0,35.

Der Anteil der Pfropfgrundlage A_1 am Pfropfpolymerisat $A_1 + A_2$ beträgt 50 bis 90, vorzugsweise 55 bis 85 und insbesondere 60 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht von $A_1 + A_2$.

35

Auf die Pfropfgrundlage A_1 ist eine Pfropfhülle A_2 aufgepfropft, die durch Copolymerisation von

A_{21} 20 bis 90, vorzugsweise 30 bis 90 und insbesondere 30 bis 40 80 Gew.-% Styrol oder substituierten Styrolen der allgemeinen Formel I



45

wobei R Alkylreste mit 1 bis 8 C-Atomen, Wasserstoffatome oder Halogenatome und R¹ Alkylreste mit 1 bis 8 C-Atomen oder Halogenatome darstellen und n den Wert 0, 1, 2 oder 3 hat, und

5

A₂₂ 10 bis 80, vorzugsweise 10 bis 70 und insbesondere 20 bis 70 Gew.-% Acrylnitril, Methacrylnitril, Acrylsäureestern oder Methacrylsäureestern oder deren Mischungen erhältlich ist.

10 Beispiele für substituierte Styrole sind α -Methylstyrol, p-Methylstyrol, p-Chlorstyrol und p-Chlor- α -Methylstyrol, wovon Styrol und α -Methylstyrol bevorzugt werden.

Bevorzugte Acryl- bzw. Methacrylsäureester sind solche, deren
15 Homopolymere bzw. Copolymerisate mit den anderen Monomeren der Komponente A₂₂) Glasübergangstemperaturen von mehr als 20°C aufweisen; prinzipiell können jedoch auch andere Acrylsäureester eingesetzt werden, vorzugsweise in solchen Mengen, so daß sich insgesamt für die Komponente A₂ eine Glasübergangstemperatur T_g
20 oberhalb 20°C ergibt.

Besonders bevorzugt werden Ester der Acryl- oder Methacrylsäure mit C₁-C₈-Alkoholen und Epoxygruppen enthaltende Ester wie Glycidylacrylat bzw. Glycidylmethacrylat. Als ganz besonders
25 bevorzugte Beispiele seien Methylmethacrylat, t-Butylmethacrylat, Glycidylmethacrylat und n-Butylacrylat genannt, wobei letzterer aufgrund seiner Eigenschaft, Polymerisate mit sehr niedriger T_g zu bilden, vorzugsweise in nicht zu hohem Anteil eingesetzt wird.

30 Die Pfropfhülle A₂) kann in einem oder in mehreren, z.B. zwei oder drei, Verfahrensschritten hergestellt werden, die Bruttozusammensetzung bleibt davon unberührt.

Vorzugsweise wird die Pfropfhülle in Emulsion hergestellt, wie
35 dies z.B. in der DE-PS 12 60 135, DE-OS 32 27 555, DE-OS 31 49 357 und DE-OS 34 14 118 beschrieben ist.

Je nach den gewählten Bedingungen entsteht bei der Pfropfmischpolymerisation ein bestimmter Anteil an freien Copolymerisaten
40 von Styrol bzw. substituierten Styrolderivaten und (Meth)Acrylnitril bzw. (Meth)Acrylsäureestern.

Das Pfropfmischpolymerisat A₁ + A₂ weist im allgemeinen eine mittlere Teilchengröße von 100 bis 1.000 nm, im besonderen von
45 200 bis 700 nm, (d₅₀-Gewichtsmittelwert) auf. Die Bedingungen bei der Herstellung des Elastomeren D₁) und bei der Pfropfung werden daher vorzugsweise so gewählt, daß Teilchengrößen in diesem

10

Bereich resultieren. Maßnahmen hierzu sind bekannt und z.B. in der DE-PS 1 260 135 und der DE-OS 28 26 925 sowie in Journal of Applied Polymer Science, Vol. 9 (1965), S. 2929 bis 2938 beschrieben. Die Teilchenvergrößerung des Latex des Elastomeren 5 kann z.B. mittels Agglomeration bewerkstelligt werden.

Zum Pfropfpolymerisat ($A_1 + A_2$) zählen im Rahmen dieser Erfindung auch die bei der Pfropfmischpolymerisation zur Herstellung der Komponente A_2) entstehenden freien, nicht gepfropften Homo- und 10 Copolymerisate.

Nachstehend seien einige bevorzugte Pfropfpolymerisate angeführt:

- 1: 60 Gew.-% Pfropfgrundlage A_1 aus
 - 15 A_{11} 98 Gew.-% n-Butylacrylat und
 - A_{12} 2 Gew.-% Dihydrodicyclopentadienylacrylat und
 - 40 Gew.-% Pfropfhülle A_2 aus
 - A_{21} 75 Gew.-% Styrol und
 - A_{22} 25 Gew.-% Acrylnitril
- 20 2: Pfropfgrundlage wie bei 1 mit 5 Gew.-% einer ersten Pfropfhülle aus Styrol und
- 35 35 Gew.-% einer zweiten Pfropfstufe aus
- 25 A_{21} 75 Gew.-% Styrol und
- A_{22} 25 Gew.-% Acrylnitril
- 3: Pfropfgrundlage wie bei 1 mit 13 Gew.-% einer ersten Pfropfstufe aus Styrol und 27 Gew.-% einer zweiten Pfropfstufe aus
- 30 Styrol und Acrylnitril im Gewichtsverhältnis 3:1

Die als Komponente A_3) enthaltenen Produkte können z.B. nach dem in den DE-AS 10 01 001 und DE-AS 10 03 436 beschriebenen Verfahren hergestellt werden. Auch im Handel sind solche Copolymere 35 erhältlich. Vorzugsweise liegt der durch Lichtstreuung bestimmte Gewichtsmittelwert des Molekulargewichts im Bereich von 50.000 bis 500.000, insbesondere von 100.000 bis 250.000.

Das Gewichtsverhältnis von $(A_1 + A_2):A_3$ liegt im Bereich von 1:2,5 40 bis 2,5:1, vorzugsweise von 1:2 bis 2:1 und insbesondere von 1:1,5 bis 1,5:1.

Geeignete SAN-Polymere als Komponente A) sind vorstehend (siehe A_{31} und A_{32}) beschrieben.

45

Die Viskositätszahl der SAN-Polymerisate, gemessen gemäß DIN 53 727 als 0,5 gew.-%ige Lösung in Dimethylformamid bei 23°C liegt im allgemeinen im Bereich von 40 bis 100, vorzugsweise 50 bis 80 ml/g.

5

ABS-Polymere als Polymer (A) in den erfindungsgemäßen mehrphasigen Polymermischungen weisen den gleichen Aufbau wie vorstehend für ASA-Polymere beschrieben auf. Anstelle des Acrylatkautschukes A₁) der Pfropfgrundlage beim ASA-Polymer werden

10 üblicherweise konjugierte Diene, eingesetzt, so daß sich für die Pfropfgrundlage A₄ vorzugsweise folgende Zusammensetzung ergibt:

A₄₁ 70 bis 100 Gew.-% eines konjugierten Diens und

A₄₂ 0 bis 30 Gew.-% eines difunktionellen Monomeren mit zwei

15 olefinischen nicht-konjugierten Doppelbindungen

Pfropfaufgabe A₂ und die Hartmatrix des SAN-Copolymeren A₃) bleiben in der Zusammensetzung unverändert. Derartige Produkte sind im Handel erhältlich. Die Herstellverfahren sind dem

20 Fachmann bekannt, so daß sich weitere Angaben hierzu erübrigen.

Das Gewichtsverhältnis von (A₄ + A₂):A₃ liegt im Bereich von 3:1 bis 1:3, vorzugsweise von 2:1 bis 1:2.

25 Besonders bevorzugte Zusammensetzungen der erfindungsgemäßen Formmassen enthalten:

A₁) 10 bis 80 Gew.-% eines Polybutylenterephthalates

A₂) 0 bis 40 Gew.-% eines Polyethylenterephthalates

30 A₃) 1 bis 40 Gew.-% eines ASA- oder ABS-Polymeren oder deren Mischungen

B) 1 bis 35 Gew.-% eines Phosphazens gemäß Anspruch 1

C) 0 bis 40 Gew.-% eines faser- oder teilchenförmigen Füllstoffes oder deren Mischungen

35

Derartige Produkte sind unter dem Warenzeichen Ultradur[®] S (ehemals Ultrablend[®] S) von der BASF Aktiengesellschaft erhältlich.

Weitere bevorzugte Zusammensetzungen enthalten

40

A₁) 10 bis 80 Gew.-% eines Polycarbonates

A₂) 0 bis 40 Gew.-% eines Polyesters, vorzugsweise Polybutylenterephthalat,

A₃) 1 bis 40 Gew.-% eines ASA- oder ABS-Polymeren oder deren Mischungen

45

B) 1 bis 35 Gew.-% eines Phosphazens gemäß Anspruch 1

- C) 0 bis 40 Gew.-% eines faser- oder teilchenförmigen Füllstoffes oder deren Mischungen.


Derartige Produkte sind unter dem Warenzeichen Terblend® der
5 BASF AG erhältlich.

7. Polyarylenether

- Unter Polyarylenethern sind bevorzugt sowohl Polyarylenether an
10 sich, Polyarylenethersulfide, Polyarylenethersulfone oder Poly-
arylenetherketone zu verstehen. Deren Arylengruppen können gleich
oder verschieden sein und unabhängig voneinander einen aromati-
schen Rest mit 6 bis 18 C-Atomen bedeuten. Beispiele geeigneter
Arylenreste sind Phenylen, Bisphenylen, Terphenylen,
15 1,5-Naphthylen, 1,6-Naphthylen, 1,5-Anthrylen, 9,10-Anthrylen
oder 2,6-Anthrylen. Darunter werden 1,4-Phenylen und
4,4'-Biphenylen bevorzugt. Vorzugsweise sind diese aromatischen
Reste nicht substituiert. Sie können jedoch einen oder mehrere
Substituenten tragen. Geeignete Substituenten sind beispielsweise
20 Alkyl-, Arylalkyl-, Aryl-, Nitro-, Cyano- oder Alkoxygruppen so-
wie Heteroaromaten wie Pyridin und Halogenatome. Zu den bevorzug-
ten Substituenten zählen Alkylreste mit bis zu 10 Kohlenstoff-
atomen wie Methyl, Ethyl, i-Propyl, n-Hexyl, i-Hexyl, C₁- bis
C₁₀-Alkoxyreste wie Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, n-Butoxy, Aryl-
25 reste mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen wie Phenyl oder Naphthyl
sowie Fluor und Chlor. Diese können neben -O-, z.B. über -S-,
-SO-, -SO₂-, -CO-, -N=N-, -COO-, einen Alkylrest oder eine che-
mische Bindung miteinander verknüpft sein. In den Polyarylen-
ethern (B) können die Arylengruppen auch über unterschiedliche
30 Gruppen miteinander verknüpft sein.

Zu den bevorzugten Polyarylenethern zählen solche mit wiederkeh-
renden Einheiten der allgemeinen Formel I

35



- 40 Ebenso können deren kernsubstituierten Derivate verwendet werden.
Als Substituenten kommen vorzugsweise C₁-C₆-Alkyl, wie Methyl,
Ethyl oder t-Butyl, C₁-C₆-Alkoxy, wie Methoxy oder Ethoxy, Aryl,
insbesondere Phenyl, Chlor oder Fluor in Betracht. Die Variable X
kann -SO₂-, -SO-, -S-, -O-, CO, -N=N-, -RC=CR^a-, -CR^bRC^c- oder eine
45 chemische Bindung sein. Die Variable Z kann für -SO₂-, -SO-, -CO-,
-O-, -N=N- oder -RC=CR^a stehen. Hierbei stellen R und R^a jeweils
Wasserstoff, C₁-C₆-Alkyl, z.B. Methyl, n-Propyl oder n-Hexyl,

C₁-C₆-Alkoxy, darunter Methoxy, Ethoxy oder Butoxy oder Aryl, insbesondere Phenyl dar. Die Reste R^b und R^c können jeweils Wasserstoff oder eine C₁- bis C₆-Alkylgruppe, insbesondere Methyl, darstellen. Sie können aber auch zu einem C₄- bis C₁₀-Cycloalkylring, 5 bevorzugt Cyclopentyl- oder Cyclohexylring, miteinander verknüpft sein, der seinerseits mit einer oder mehreren Alkylgruppen, vorzugsweise Methyl substituiert sein kann. Daneben können R^b und R^c auch eine C₁- bis C₆-Alkoxygruppe, z.B. Methoxy oder Ethoxy oder eine Arylgruppe, besonders Phenyl, darstellen. Die vorgenannten 10 Gruppen können ihrerseits jeweils mit Chlor oder Fluor substituiert sein.

Die Polyarylenether können auch Co- oder Blockcopolymere sein, in denen Polyarylenethersegmente und Segmente von anderen 15 thermoplastischen Polymeren wie Polyamiden, Polyestern, aromatischen Polycarbonaten, Polyestercarbonaten, Polysiloxanen, Polyimiden oder Polyetherimiden vorliegen. Die Molekulargewichte der Blöcke- bzw. der Pfropfarme in den Copolymeren liegt in der Regel im Bereich von 1 000 bis 30 000 g/mol. Die Blöcke unterschiedli- 20 cher Struktur können alternierend oder statistisch angeordnet sein. Der Gewichtsanteil der Polyarylenethersegmente in den Co- oder Blockcopolymeren beträgt im allgemeinen mindestens 3, vorzugsweise mindestens 10 Gew.-%. Der Gewichtsanteil der Polyarylenethersulfone oder -ketone kann bis zu 97 Gew.-% betragen. Be- 25 vorzuzt werden Co- oder Blockcopolymere mit einem Gewichtsanteil an Polyarylenethersegmenten mit bis zu 90 Gew.-%. Besonders bevorzugt werden Co- oder Blockcopolymere mit 20 bis 80 Gew.-% Polyarylenethersegmenten.

30 Im allgemeinen weisen die Polyarylenether mittlere Molekulargewichte \bar{M}_n (Zahlenmittel) im Bereich von 10 000 bis 60 000 g/mol und Viskositätszahlen von 30 bis 150 ml/g auf. Die Viskositätszahlen werden je nach Löslichkeit der Polyarylenether entweder in 1 gew.-%iger N-Methylpyrrolidon-Lösung, in Mischungen aus Phenol 35 und o-Dichlorbenzol oder in 96 %iger Schwefelsäure bei jeweils 20°C bzw. 25°C gemessen.

Die Polyarylenether (A) sind an sich bekannt oder können nach an sich bekannten Methoden hergestellt werden.

40

So lassen sich beispielsweise Polyphenylenether durch oxidative Kupplung von Phenolen herstellen. Polyarylenethersulfone oder -ketone entstehen z.B. durch Kondensation aromatischer Bis- 45 halogenverbindungen und den Alkalidoppelsalzen aromatischer Bis-

45

phenole. Sie können beispielsweise auch durch Selbstkondensation von Alkalisalzen aromatischer Halogenphenole in Gegenwart eines Katalysators hergestellt werden.

- 5 Bevorzugte Verfahrensbedingungen zur Synthese von Polyarylenethersulfonen oder -ketonen sind beispielsweise in der EP-A-113 112 und 135 130 beschrieben.

Die bevorzugten Polyarylenether weisen in der Regel einen

- 10 Schmelzpunkt von mindestens 320°C (Polyarylenethersulfone) bzw. von mindestens 370°C (Polyarylenetherketone) auf.

Erfindungsgemäß können die Formmassen als Komponente A) Polyarylenethersulfone oder -ketone enthalten, die durch Umsetzen eines

- 15 Polyarylenethersulfons oder -ketons A₁) mit einer reaktiven Verbindung erhältlich sind. Die reaktiven Verbindungen enthalten neben einer C,C-Doppel- oder Dreifachbindung eine bzw. mehrere Carbonyl-, Carbonsäure-, Carboxylat-, Säureanhydrid-, Säureimid-, Carbonsäureester-, Amino-, Hydroxyl-, Epoxi-, Oxazolin-, Ure-
20 than-, Harnstoff-, Lactam- oder Halogenbenzylgruppe(n).

Typisch geeignete Verbindungen sind beispielsweise Maleinsäure, Methylemaleinsäure, Itaconsäure, Tetrahydrophthalsäure, deren Anhydride und Imide, Fumarsäure, die Mono- und Diester dieser
25 Säuren, z.B. von C₁-C₁₈-Alkanolen, die Mono- oder Diamide dieser Säuren wie N-Phenylmaleinimid, Maleinsäurehydrazid.

Bevorzugt werden modifizierte Polyarylenethersulfone oder -ketone eingesetzt, die durch Umsetzen von 80 bis 99,9 Gew.-%, insbesondere
30 dere 90 bis 99 Gew.-% des unmodifizierten Polyarylenethersulfonen oder -ketonen, mit 0,1 bis 20 Gew.-%, insbesondere 1 bis 10 Gew.-% der reaktiven Verbindung erhalten worden sind.


- Als Radikalstarter können in der Regel die in der Fachliteratur
35 (z.B. J.K. Kochi, "Free Radicals", J. Wiley, New York, 1973) beschriebenen Verbindungen Verwendung finden.

- Üblicherweise werden die Radikalstarter in Mengen von etwa 0,01 bis etwa 1 Gew.-%, bezogen auf die eingesetzten Polyarylenethersulfone oder -ketone verwendet. Selbstverständlich können auch
40 Mischungen unterschiedlicher Radikalstarter eingesetzt werden.

- Entsprechend modifizierte Polyphenylenether sind u.a. aus der WO 87/00540 bekannt, welche bevorzugt mit Polyamiden als Blend-
45 komponente gemischt werden.

15

Als Komponente B) enthalten die erfindungsgemäßen Formmassen 0,1 bis 50, bevorzugt 1 bis 35 und insbesondere 5 bis 25 Gew.-% eines Phosphazens der allgemeinen Formel I



worin x, y und z unabhängig voneinander folgende Zahlenwerte bedeuten:


- 10 $1 > x > 0,05$, bevorzugt $0,8 > x > 0,15$,
insbesondere $0,7 > x > 0,3$
 $1 > y > 0,05$, bevorzugt $0,7 > y > 0,05$,
insbesondere $0,6 > y > 0,1$

- 15 $z > 1$

Geeignete Herstellverfahren sind z.B. in Gmelin's Handbuch der anorganischen Chemie, 8. Auflage (1965), Verlag Chemie, Weinheim/Bergstr.; System-Nr. 16 (Phosphor), Teil C, S. 302-329 beschrieben.

Allgemein sind Phosphazene I erhältlich durch Umsetzung eines Phosphorhalogenids oder eines Phosphorstickstoffhalogenids mit Ammoniak, wobei man zunächst Ammoniumhalogenid und danach Ammoniak abtrennt, während man die Temperatur von der jeweiligen Ausgangstemperatur auf eine Temperatur im Bereich von 500 bis 850°C, insbesondere von 550 bis 780°C und ganz besonders von 580 bis 780°C steigert.

30 Geeignete Phosphorhalogenide oder Phosphorstickstoffhalogenide sind solche des 3- bzw. 5-wertigen Phosphors, wobei Chloride wie PCl_3 , PCl_5 oder $(\text{PNCl}_2)_3$ bevorzugt sind. Bei der Umsetzung mit Ammoniak geht man in der Regel von Ausgangstemperaturen aus, die sich z.B. nach dem jeweiligen Aggregatzustand des eingesetzten Halogenids richten, beispielsweise bei Raumtemperatur für die Umsetzung von PCl_5 mit Ammoniak:



Während Ammoniumchlorid durch Sublimation abgetrennt wird, bilden sich mit steigender Temperatur formal die Verbindungen $\text{P}(\text{NH}_2)_5$, PN_3H_4 , PN_2H und P_3N_5 .

45

Diese Formeln stehen hierbei für die Zusammensetzung, welche durch Elementaranalyse ermittelt werden kann (oft auch als Häufigkeit der verschiedenen Elemente relativ zueinander bezeichnet).


5

Die diese Verbindungen konstituierenden Elemente P, N und H liegen dabei vermutlich in einem dreidimensionalen Gitter - wie nachfolgend dargestellt - vor, wobei Mischungen aus oligomeren bis polymeren Verbindungen mit nicht definiertem Kondensations-

10 grad z vorliegen.

Bei steigender Temperatur und unter Ammoniakabspaltung bilden sich zunehmend vernetzte Phosphazenenstrukturen der Stöchiometrie gemäß Formel I aus.

15

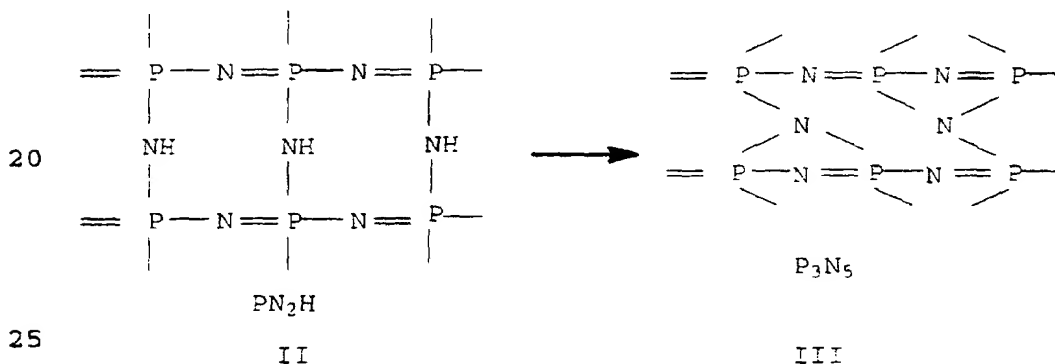

25

Die erfindungsgemäß in den Formmassen verwendeten Phosphazene I stellen vermutlich "Zwischenstrukturen" zwischen II und III dar (fließender Übergang zwischen den Strukturen), deren Kondensationsgrad z , wie in Formel 1 angegeben, variabel ist und in der Regel nicht quantitativ ermittelt werden kann.

30

Vermutungen weisen darauf hin, daß z im allgemeinen unendlich sein kann, in der Regel einen Wert größer 10^{25} annehmen kann. Häufig beträgt z bis zu 10^{30} , vorzugsweise bis zu 10^{25} .

35

Üblicherweise beschränkt sich daher die Charakterisierung dieser Verbindungen auf die Angabe ihrer Elementarzusammensetzungen (oft auch als Häufigkeit der verschiedenen Elemente relativ zueinander bezeichnet), welche durch Elementaranalyse ermittelt werden kann.

40

Als Komponente C) können die erfindungsgemäßen thermoplastischen Formmassen auch übliche Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel enthalten. Der Anteil dieser Zusätze beträgt im allgemeinen nicht mehr als 70, insbesondere nicht mehr als 50, bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten A) bis C).

45

Als Zusatzstoffe seien Schlagzähmodifizier genannt (auch als kautschukelastische Polymerisate oder Elastomere bezeichnet), die in Mengen bis zu 20 Gew.-%, bevorzugt bis zu 15 Gew.-% enthalten sein können.

- 5 Geeignet sind übliche Kautschuke, z. B. Ethylencopolymere mit reaktiven Gruppen, Acrylatkautschuk und Polymerisate konjugierter Diene, wie Polybutadienkautschuk und Polyisoprenkautschuk. Die Dienpolymerisate können, in an sich bekannter Weise, teilweise
10 oder vollständig hydriert sein. Außerdem kommen z. B. in Betracht: hydrierter Styrolbutadienkautschuk, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, Polybutylen- und Polyoctenamerkautschuke, Ionomere, Blockcopolymere aus vinylaromatischen Monomeren mit Dienen wie Butadien oder Isopren (an sich bekannt aus EP-A 62 282) mit
15 dem Aufbau M^1M^2 -, $M^1M^2M^1M^2$ - oder $M^1M^2M^1$ -, wobei diese Blockpolymerisate auch Segmente mit statistischer Verteilung enthalten können, sowie Stern-Block-Copolymere. Als besonders geeignet haben sich Polymerisate konjugierter Diene wie Polybutadienkautschuk oder Polyisoprenkautschuk erwiesen. Derartige synthetische
20 Kautschuke sind dem Fachmann geläufig und zusammenfassen in "Ullmanns Encyklopädie der Technischen Chemie", 4. Auflage, Bd. 13, Seiten 595 bis 634, Verlag Chemie GmbH, Weinheim 1977, beschrieben.
- 25 Als Zusatzstoffe seien genannt Hitze- und Lichtstabilisatoren, Gleit- und Entformungsmittel, Färbemittel, wie Farbstoffe und Pigmente in üblichen Mengen. Weitere Zusatzstoffe sind Verstärkungsmittel wie Glasfasern, Asbestfasern, Kohlenstoff-Fasern, aromatische Polyamidfasern und/oder Füllstoffe, Gipsfasern, synthetische Calciumsilikate, Kaolin, calciniertes Kaolin, Wollastonit, Talkum und Kreide.
30

Auch niedermolekulare Polymere kommen als Zusatzstoffe in Betracht, wobei Polyethylenwachs als Gleitmittel besonders bevorzugt ist.
35

Über Art und Menge dieser Zusatzstoffe lassen sich die gewünschten Eigenschaften der Endprodukte in weitem Maße steuern.

- 40 Die Herstellung der erfindungsgemäßen Formmassen kann nach an sich bekannten Verfahren erfolgen. Nach einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Herstellung durch Zugabe der Komponente B) sowie C), zur Schmelze der Komponente A).

Zweckmäßigerweise verwendet man hierzu Extruder, z.B. Einschnecken- oder Zweisechneckenextruder oder andere herkömmliche Plastifizierungsvorrichtungen wie Brabender-Mühlen oder Banbury-Mühlen.

- 5 Die Kunststoffmischungen kann man bei Anwesenheit eines thermoplastischen Polykondensates danach einer weiteren thermischen Behandlung, d.h. einer Nachkondensation in fester Phase unterwerfen. In Temperaggregaten wie z.B. einem Taumler-Mischer oder kontinuierlich sowie diskontinuierlich betriebenen Temper-
- 10 rohren tempert man die in der jeweiligen Bearbeitungsform vorliegende Formmasse, bis die gewünschte Viskositätszahl VZ oder relative Viskosität η_{rel} z.B. des Polyamids erreicht wird. Der Temperaturbereich der Temperung hängt vom Schmelzpunkt der reinen Komponente A) ab. Bevorzugte Temperaturbereiche sind 5 bis 50, vor-
- 15 zugsweise 20 bis 30°C unterhalb des jeweiligen Schmelzpunkts von A). Das Verfahren erfolgt vorzugsweise in einer Inertgasatmosphäre, wobei Stickstoff und überhitzter Wasserdampf als Inertgase bevorzugt sind.
- 20 Die Verweilzeiten betragen im allgemeinen von 0,5 bis 50, vorzugsweise 4 bis 20 Stunden. Anschließend werden aus den Formmassen mittels üblicher Vorrichtungen Formteile hergestellt.

- Die erfindungsgemäßen Formmassen zeichnen sich durch eine gute
- 25 Verarbeitbarkeit sowie durch eine gute Flammfestigkeit insbesondere kein brennendes Abtropfen aus. Deshalb eignen sie sich zur Herstellung von Fasern, Folien und Formkörpern jeglicher Art, welche insbesondere im Elektrobereich sowie Elektronikindustrie (z.B. Gehäuseteile im Büro- und EDV-Sektor, Spulenkörper, Schutz-
- 30 schalter, Steckerleisten, Schalterteile, Abdeckungen und Computergehäuse) verwendet werden.

Beispiele

35 Komponente A:

- A1: Poly- ϵ -Caprolactam mit einer Viskositätszahl VZ von 151 ml/g gemessen als 0,5 %ige Lösung in 96 gew.-%iger H_2SO_4 bei 25°C; Ultramid[®] B3 der BASF AG.
- 40 A2: PA 66 mit einer VZ von 148 ml/g, Ultramid[®] A3 der BASF AG.
- A3: Polybutylenterephthalat mit einer VZ von 130 ml/g gemessen in Phenol/Dichlorbenzol (1:1) bei 25°C, Ultradur[®] B4500 der
- 45 BASF AG

19

A4: Poly-2,6-dimethyl-1,4-phenylenether mit einem mittleren Molekulargewicht (\bar{M}_w) von 40 000 (GPC in Chloroform gegenüber Polystyrol-Standard bei T 25°C)

5 A5: Schlagfestes Polystyrol KR 2756 der BASF AG mit 9 Gew.-% Polybutadien. Die mittlere Teilchengröße der Weichkomponente (d_{50} -Wert) betrug 1,9 μm .

A6: Polycarbonat aus Bisphenol A/Phosgen
10 mit einer VZ von 62,4 ml/g, gemessen in Dichlormethan als 0,5 gew.-%ige Lösung bei 23°C

A7: Ein ASA Pfropfpolymerisat aufgebaut aus einer Pfropfgrundlage

15 A₁₁: 98 Gew.-% n-Butylacrylat
A₁₂: 2 Gew.-% Tricyclodecenylacrylat
und einer Pfropfaufgabe aus
A₂₁: 75 Gew.-% Styrol
A₂₃: 25 Gew.-% Acrylnitril

20 in Mischung mit einer Hartmatrix auf Basis eines SAN-Polymeren aufgebaut aus:

A₃₁: 80 Gew.-% Styrol
25 A₃₂: 20 Gew.-% Acrylnitril

Die Viskositätszahl der Hartmatrix betrug 83 ml/g; gemessen an einer 0,5 gew.-%igen Lösung in Dimethylformamid bei 23°C.

30 Herstellung der Komponente B)

Zur Synthese von Phosphazenen der allgemeinen Formel $(\text{PN}_2 \cdot x\text{H}_1 \cdot y)_z$ wurde ein 6 l-Drehrohrkolben aus Quarzglas mit 800 g PCl_5 gefüllt. Bei einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 1-5 Umdrehungen pro
35 Minute wurde, durch Einleitung eines Ammoniak-Gasstroms von 48 Nl/h in den Drehrohrkolben, das PCl_5 zur Reaktion gebracht. Die Temperatur wurde dabei innerhalb von 5 h auf 100°C gebracht und dort 10 h gehalten. Anschließend wurde die Temperatur innerhalb von 5 h auf 340°C erhöht und 5 h gehalten. Anschließend wurde mit
40 einer Aufheizrate von 20°C/h die jeweils gewünschte Endtemperatur eingestellt, die zwischen 470 und 800°C lag. Diese Endtemperatur wurde 5 h gehalten. Bei der Reaktion als Nebenprodukt entstandenes Ammoniumchlorid sublimierte ($T_{\text{sub}} = 340^\circ\text{C}$) vollständig ab und wurde mit dem Gasstrom ausgetragen. Nach dem Abkühlen des Ofens
45 konnten die gewünschten Phosphazene als farblose Feststoffe erhalten werden.

20

Die Zusammensetzung der so erhaltenen Phosphazene wurde mittels Elementaranalyse bestimmt.

- B/1 $\text{PN}_{1.39}\text{H}_{0.46}$ hergestellt bei 780°C-Reaktionsendtemperatur
5 B/2 $\text{PN}_{1.97}\text{H}_{1.00}$ hergestellt bei 450°C-Reaktionsendtemperatur (zum Vergleich gemäß EP 417 839)

Komponente C

- 10 C1: Silanisierte Schnittglasfaser mit einem Durchmesser im Mittel von 10 μm
C2: Styrol-Butadien-Styrol-Dreiblockcopolymer (hydriert) mit einem Styrolgehalt von 29 Gew.-% (Kraton® G1650 der Firma Shell AG)

15

Herstellung der thermoplastischen Formmassen

- Die Komponenten A) bis C) wurden in den der Tabelle zu entnehmenden Mengenverhältnis auf einer ZSK 25 mit 5 kg/h und einer Umdrehungszahl von 120 min^{-1} abgemischt, der Strang extrudiert, im Wasserbad gekühlt und anschließend granuliert sowie bei 80°C im Vakuum 10 h getrocknet. Die Schnittglasfasern wurden in den Schmelzestrom dosiert.
- 20

- 25 Die Verarbeitungstemperaturen sind in der Tabelle 1 angegeben.

Aus dem Granulat wurden auf einer Spritzgußmaschine bei 260 bzw. 280°C (Beispiele 4,5 u. 10) 1/16" Prüfstäbe hergestellt und nach üblicher Konditionierung gemäß UL94 (Flammschutzprüfung) geprüft.

30

Die Zusammensetzungen der Formmassen und die Ergebnisse der Messungen sind der Tabelle zu entnehmen.

35

40

45

Tabelle

Beispiel	Zusammensetzung [Gew.-%]	Verarbeitungstempe- ratur [°C]	UL94 (1/16")	brennendes Abtrop- fen
1	80 A1 20 B1	260*	V-0	nein
2	60 A1 15 B1 25 C1	260	V-0	nein
3*	55 A1 20 B2 25 C1	260	V-2	ja
4	85 A2 15 B1	280	V-0	nein
5	60 A2 15 B1 25 C1	280	V-2	nein
6*	60 A2 15 B2 25 C1	280	V-2	ja
7	80 A3 20 B1	260	V-0	nein
8	55 A3 20 B1 25 C1	260	V-0	nein
9*	55 A3 20 B2 25 C1	260	n.K.	ja
10	39,5 A4 und 45 A5 12 B/1 3,5 C2	280	V-0	nein
11	66 A6, 22 A7 12 B1	260	V-0	nein

*) zum Vergleich

nk = nicht klassifiziert

Patentansprüche

1. Flammgeschützte thermoplastische Formmassen, enthaltend
- 5
- A) 5 bis 99 Gew.-% eines thermoplastischen Polymeren
 B) 0,1 bis 50 Gew.-% eines Phosphazens der allgemeinen
 Formel I
- 10 $(PN_2-xH_1-y)_z$ I
- worin x, y und z unabhängig voneinander folgende Zahlenwerte
 bedeuten:
- 15 $1 > x > 0,05$
 $1 > y > 0,05$
 $z > 1$
- C) 0 bis 70 Gew.-% weiterer Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel,
- 20
- wobei die Summe der Gewichtsprocente der Komponenten A) bis
 C) 100 % ergibt.
- 25 2. Flammgeschützte thermoplastische Formmassen nach Anspruch 1,
 in denen das thermoplastische Polymer A) ausgewählt ist aus
 der Gruppe der Polyester, Polycarbonate, Polyamide, Poly-
 olefine, Polyoxymethylene, vinylaromatischen Polymeren, Poly-
 arylenethern und Poly(meth)acrylaten oder deren Mischungen.
- 30
3. Flammgeschützte thermoplastische Formmassen nach den Ansprü-
 chen 1 oder 2, in denen die Komponente B) erhältlich ist
 durch Umsetzung eines Phosphorhalogenids oder eines Phosphor-
 stickstoffhalogenids mit Ammoniak, wobei man zunächst Ammoni-
 umhalogenid und danach Ammoniak abtrennt, während man die
 35 Temperatur von der jeweiligen Ausgangstemperatur auf eine
 Temperatur im Bereich von 500° bis 850°C steigert.
4. Flammgeschützte thermoplastische Formmassen nach Anspruch 3,
 wobei man die Temperatur von der jeweiligen Ausgangs-
 40 temperatur auf eine Temperatur im Bereich von 550 bis 780°C
 steigert.

45

23

5. Flammgeschützte thermoplastische Formmassen nach den Ansprüchen 1 bis 4, enthaltend
- 5 A1) 10-80 Gew.-% eines Polybutylenterephthalates
A2) 0 bis 40 Gew.-% eines Polyethylenterephthalates
A3) 1 bis 40 Gew.-% eines ASA- oder ABS-Polymeren oder deren Mischungen
B) 1 bis 35 Gew.-% eines Phosphazens gemäß Anspruch 1
C) 0 bis 40 Gew.-% eines faser- oder teilchenförmigen Füllstoffes oder deren Mischungen.
- 10 6. Flammgeschützte thermoplastische Formmassen nach den Ansprüchen 1 bis 4, enthaltend
- 15 A1) 10 bis 80 Gew.-% eines Polycarbonats
A2) 0 bis 40 Gew.-% eines Polyesters
A3) 1 bis 40 Gew.-% eines ASA- oder ABS-Polymeren oder deren Mischungen
B) 1 bis 35 Gew.-% eines Phosphazens gemäß Anspruch 1
20 C) 0 bis 40 Gew.-% eines faser- oder teilchenförmigen Füllstoffes oder deren Mischungen.
7. Verwendung der flammgeschützten thermoplastischen Formmassen gemäß den Ansprüchen 1 bis 6 zur Herstellung von Fasern, Folien und Formkörpern.
- 25 8. Formkörper, erhältlich aus den flammgeschützten thermoplastischen Formmassen gemäß den Ansprüchen 1 bis 6.
- 30 9. Spulenkörper, Schutzschalter, Steckerleisten, Schalterteile, Abdeckungen, Computergehäuse, erhältlich aus den flammgeschützten thermoplastischen Formmassen gemäß den Ansprüchen 1 bis 6.

35

40

45

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No
PCT/EP 97/01912

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 C08K3/32 C08L67/02 C08L69/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 C08K C08L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 417 839 A (STAMICARBON) 20 March 1991 cited in the application see page 5 see claims 1-5	1-9
A	US 3 332 905 A (ARCHIE C. TETER) 25 July 1967 cited in the application see examples 1,2	1-9

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

31 July 1997

Date of mailing of the international search report

20.08.97

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Siemens, T

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern. Application No

PCT/EP 97/01912

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0417839 A	20-03-91	US 4946885 A JP 3100064 A KR 9310924 B	07-08-90 25-04-91 17-11-93
US 3332905 A	25-07-67	NONE	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Intern. Aktenzeichen

PCT/EP 97/01912

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 C08K3/32 C08L67/02 C08L69/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C08K C08L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 417 839 A (STAMICARBON) 20.März 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 5 siehe Ansprüche 1-5 ---	1-9
A	US 3 332 905 A (ARCHIE C. TETER) 25.Juli 1967 in der Anmeldung erwähnt siehe Beispiele 1,2 -----	1-9

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

31.Juli 1997

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

20.08.97

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Siemens, T

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern. Aktenzeichen

PCT/EP 97/01912

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0417839 A	20-03-91	US 4946885 A	07-08-90
		JP 3100064 A	25-04-91
		KR 9310924 B	17-11-93

US 3332905 A	25-07-67	KEINE	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)

